

MISE A L'ARRET DES PRESSES PLIEUSES DURMA

AD-S 2060

AD-R 1260



MISE A L'ARRET DE LA DE LA PRESSE PLIEUSE (PP) DURMA

ACTION

OBSERVATION

RESULTATS


Passer en mode
PROGRAMMATION en
 appuyant sur la touche




La touche
PROGRAMMATION s'allume
 bleu fixe





Appuyer sur la touche pli

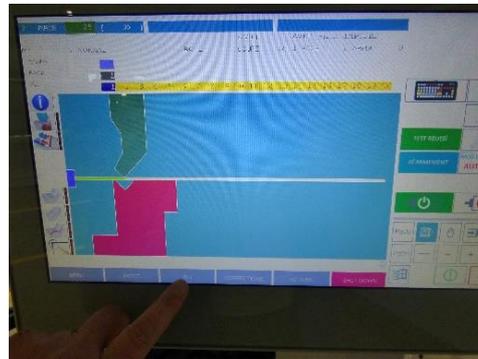

Cette fenêtre apparaît

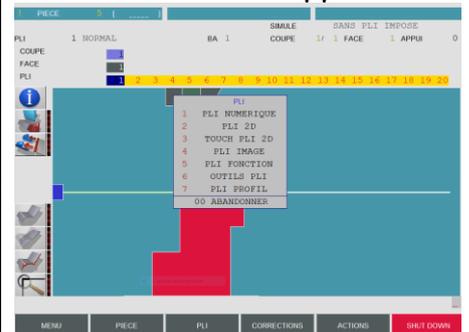



Sélectionner pli numérique
 (1)

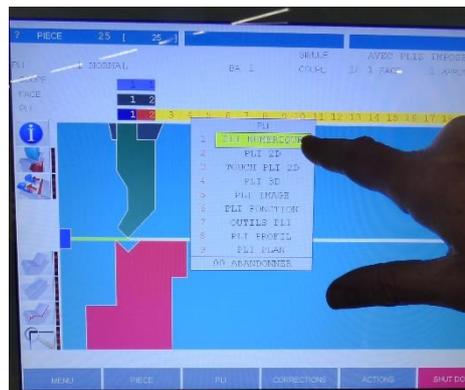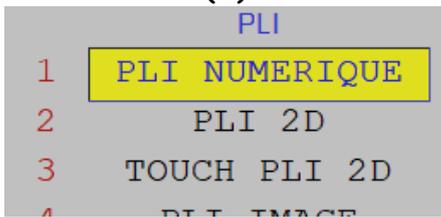


Cette fenêtre apparaît









Sélectionner la force de
 pliage (le tonnage)

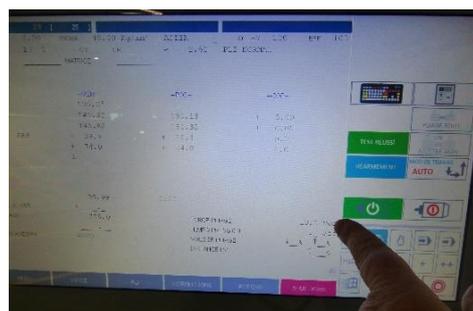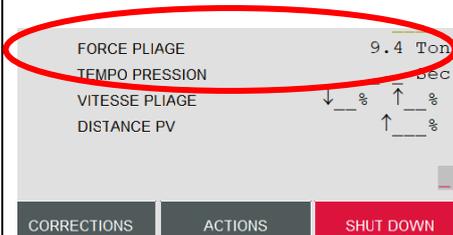

Cette fenêtre apparaît

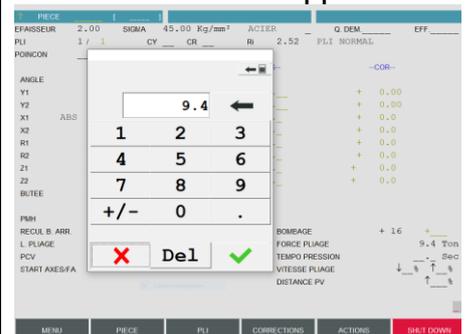

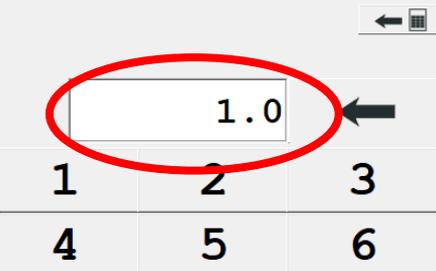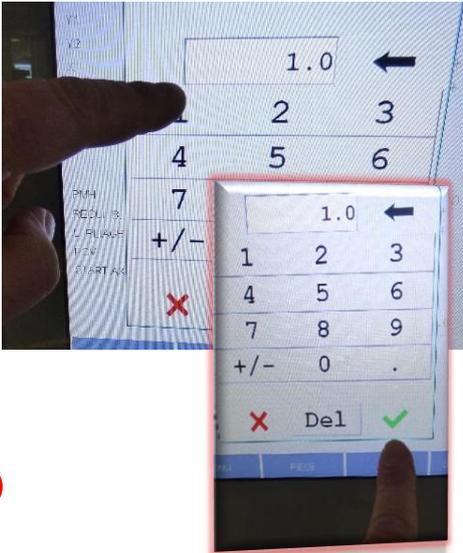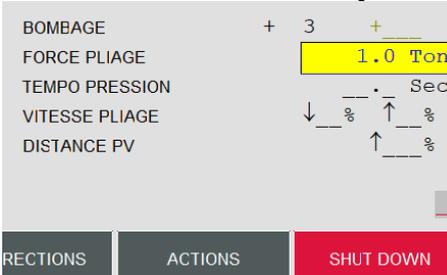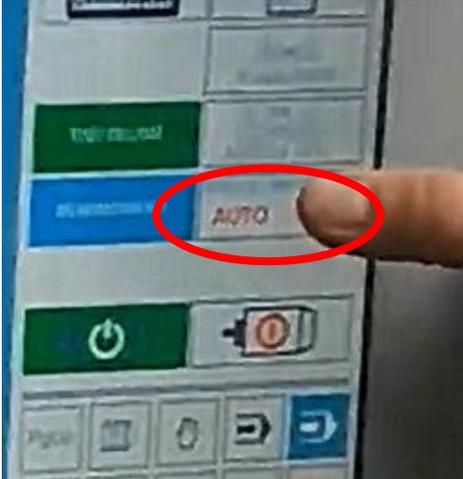ACTION	OBSERVATION	RESULTATS
<p>Entrée 1 tonne maxi</p>  <p>Et valider</p> 		<p>Cette fenêtre apparait et la force de pliage (le tonnage) se met en surbrillance jaune</p> 
<p>Passer en mode AJUSTER en appuyant sur la touche AUTO</p> 		<p>La touche AJUSTER s'installe et remplace AUTO</p>  <p>La touche REARMEMENT clignote bleu</p>  <p>La touche ARRET passe à rouge fixe</p> 
<p>Réarmer en appuyant sur la touche REARMEMENT qui clignote bleu</p>		<p>La touche REARMEMENT devient bleu fixe</p> 
<p>Passer en mode manuel en appuyant sur la touche MANUEL (main)</p> 		<p>La touche MANUEL (main) devient bleu fixe</p>  <p>La touche AUTO s'éteint</p>

ACTION	OBSERVATION	RESULTATS
<p>Décocher la touche rouge ARRET</p> 		<p>La touche ARRET s'éteint et reste blanc</p> 
<p>Appuyer sur la pédale de descente et placer le tablier en position basse</p>		<p>Le tablier descend et le poinçon se positionne en fond de Vé (pmb)</p>
<p>Appuyer sur la touche ARRET MOTEUR en blanc</p> 		<p>La touche ARRET MOTEUR passe en orange fixe</p>  <p>La touche MARCHE MOTEUR s'éteint</p> <p>Le moteur s'arrête</p>
<p>Arrêter la tablette de commande numérique en appuyant sur la touche SHUT DOWN</p> 		<p>Décocher la touche ARRET passe en orange fixe</p>  <p>Cette page apparaît</p> 
<p>Confirmer la fermeture en appuyant sur la touche OUI</p>  <p>Attendre quelques secondes</p>		<p>Cette page apparaît</p> 
<p>Après quelques secondes</p> <p>Mettre le COMMUTATEUR du transformateur sur OFF</p>		<p>Alimentation électrique de la presse plieuse DURMA est coupée</p> <p>La presse plieuse est remise.</p>

VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES PROTECTIONS SOIT REMIS EN PLACE

RANGER ET NETTOYER L'ENSEMBLE DU POSTE DE TRAVAIL