


AUDIT SECURITE PRESSE - PLIEUSE

DATE:	AUDITEUR:
ATELIER : Chaudronnerie	PROFESSEUR :

AUDIT	O	X	N/A	MACHINE	DESCRIPTION
POINT CLE					
1					La Presse plieuse est dégagée de tout élément inutile.
2					Le sol autour de la Presse Plieuse est dégagé, propre et non glissant (Poussières, éléments au sol...).
3					Aucun objet ou outillage n'est posé sur la Presse Plieuse.
4					L'arrêt d'urgence sur la Presse Plieuse est fonctionnel (Faire le test pédale).
5					La Presse Plieuse est identifiée au sol.
6					Les cables électriques visibles sont en bon état.
7					Il n'existe pas de fuite d'air ou hydraulique.

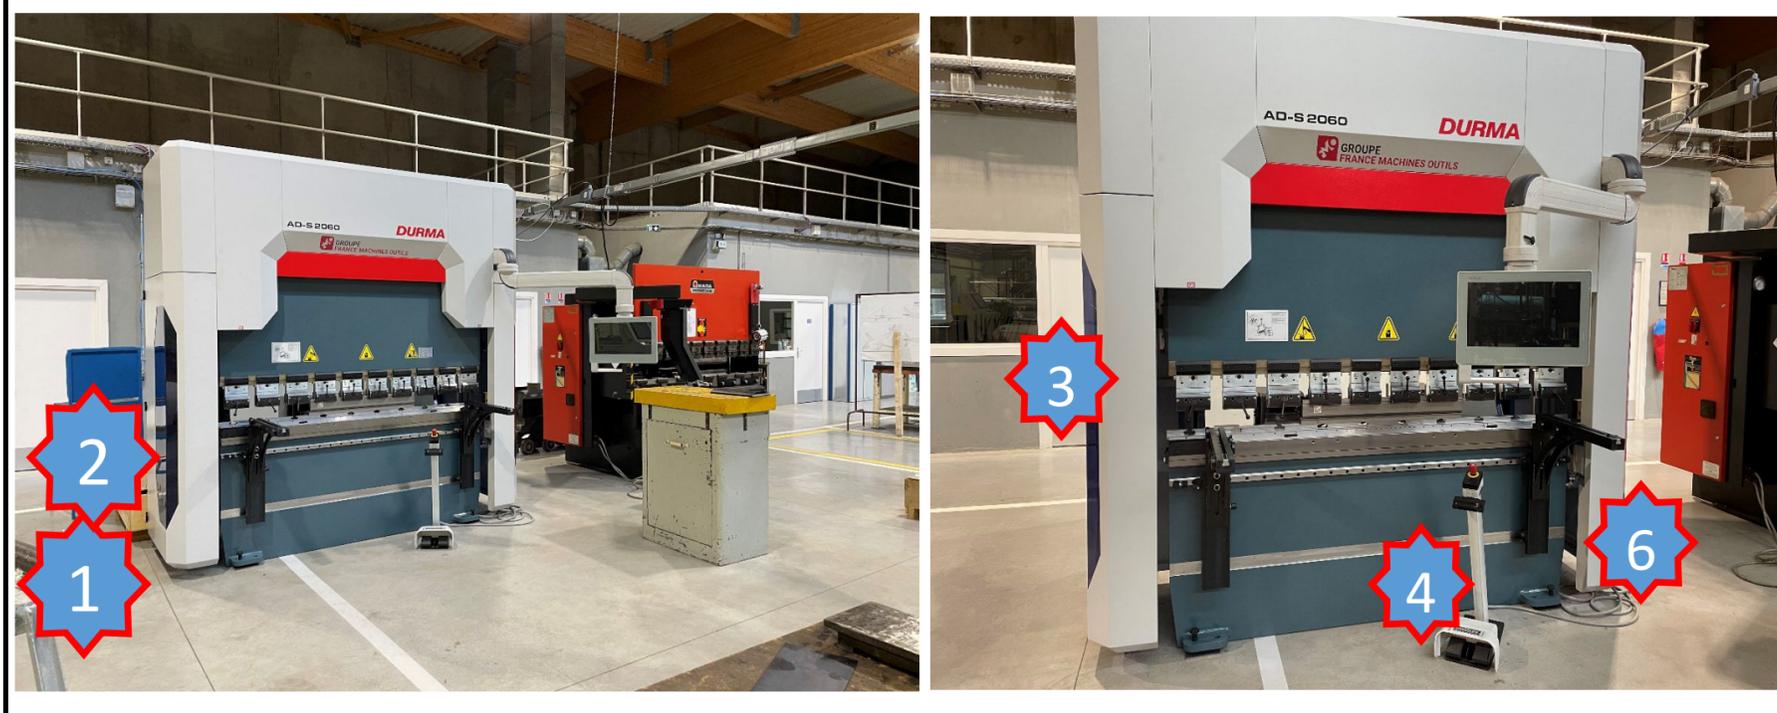

Les items avec sont soumis à une contre-mesure immédiate ou immobilisation dans l'attente de remise en conformité

LEGENDE	VALIDATION	VALIDATION
O	Au standard	signature Auditeur: signature Professeur:
X	Pas au standard	
N/A	pas applicable	